

ROKA-VARIO

Lo specialista per muratura di rivestimento e con cappotto termico



L'immagine mostra il ROKA-VARIO-clinker (VO)

Quando si tratta di muratura di rivestimento (variante clinker) oppure di sistemi composti di isolamento termico (variante a cappotto (WDVS) con pannello esterno di particelle da 10 mm legato con cemento), ROKA-VARIO è il prodotto adatto. Oltre che per il perfetto isolamento termico, convince anche per il suo funzionamento stabile e la sua adattabilità a pareti di diverse strutture.


È possibile ordinare ROKA-VARIO a scelta con una gabbia metallica interna da 3 mm oppure nella variante Platinum con inserto in speciale lamiera profilata. Anche ROKA-VARIO è disponibile con ispezione interna o chiuso su lato ambiente (RG).

ROKA-VARIO

Ispezione dall'interno



ROKA-VARIO-clinker (VO) su facciata in clinker

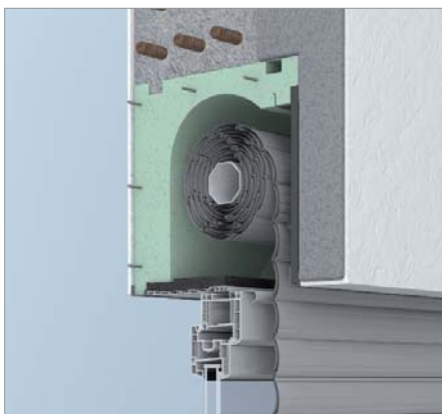


ROKA-VARIO-WDVS (VW) in sistema composto di isolamento termico

ROKA-VARIO-RG

Chiuso su lato ambiente




ROKA-VARIO-RG-clinker (VO) su facciata in clinker

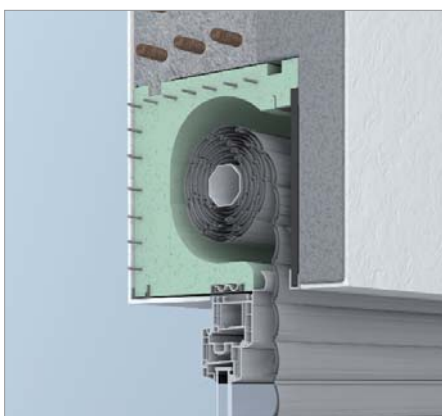


ROKA-VARIO-RG-WDVS (VW) in sistema composto di isolamento termico

ROKA-VARIO-clinker (VO) ROKA-VARIO-WDVS (VW)	ROKA-VARIO VO 24 VW 24	ROKA-VARIO VO 28 VW 28	ROKA-VARIO VO 30 VW 30	ROKA-VARIO VO 34,5 VW 34,5	ROKA-VARIO VO 36,5 VW 36,5
A Larghezza cassonetto (mm)	240	280	300	345	365
B Altezza cassonetto (mm)	250	250/300	250/300	250/300	250/300
C Spessore lato interno (mm)	55	55	55	75	75
D Larghezza libera (mm)	VO 185 VW 175	VO 225 VW 215	VO 245 VW 235	VO 270 VW 260	VO 290 VW 280
E Altezza libera (mm)	185	185/235	185/235	185/235	185/235
F Vano avvolgibile (mm)	VO 185 VW 175	VO 185/225 VW 185/215	VO 185/235 VW 185/235	VO 185/235 VW 185/235	VO 185/235 VW 185/235
ROKA-VARIO	Gabbia da 3 mm in acciaio integrata				
ROKA-VARIO-PLATINUM®	Rifinitura PLATINUM® con inserimento lamiera profilata in acciaio				

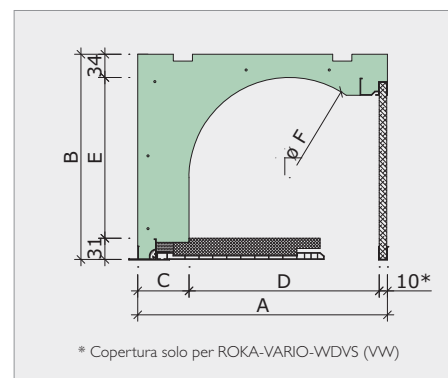

ROKA-VARIO-RG-clinker (VO) ROKA-VARIO-RG-WDVS (VW)	ROKA-VARIO-RG VO 24 VW 24	ROKA-VARIO-RG VO 28 VW 28	ROKA-VARIO-RG VO 30 VW 30	ROKA-VARIO-RG VO 34,5 VW 34,5	ROKA-VARIO-RG VO 36,5 VW 36,5
A Larghezza cassonetto (mm)	240	280	300	345	365
B Altezza cassonetto (mm)	250	250/300	250/300	250/300	250/300
C Spessore lato interno (mm)	55	55	55	75	75
D Larghezza cuneo isolante (mm)	VO 105 VW 95	VO 145 VW 135	VO 165 VW 155	VO 190 VW 180	VO 210 VW 200
E Altezza cuneo isolante (mm)	25	25/35	25/35	25/35	25/35
F Altezza libera (mm)	190	191/231	191/231	191/231	191/231
G Vano avvolgibile (mm)	VO 185 VW 175	VO 190/225 VW 190/215	VO 190/230 VW 190/230	VO 190/230 VW 190/230	VO 190/230 VW 190/230
ROKA-VARIO-RG	Standard: rifinitura PLATINUM® con gabbia in acciaio a maglie fitte				

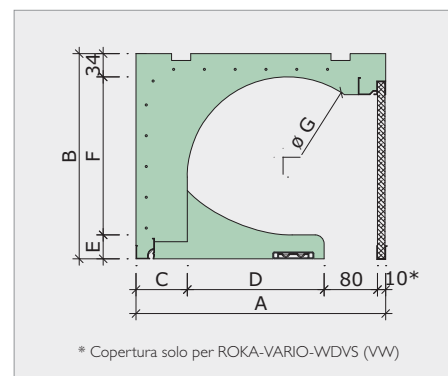

Attenzione: tutte le misure sono approssimative e sono soggette a tolleranza; i materiali naturali e i prodotti in polistirolo presentano per questo un diverso grado di raffreddamento e indurimento. Le misure reali (vano avvolgibile ecc.) sono da verificare. Per la tapparella avvolgibile si deve prevedere uno spazio di avvolgimento sufficiente (aria). L'appoggio standard su muratura è di 125 mm per lato, oppure più corto su richiesta (esclusa manovra a cinghia).